

Side by Side ORE24CGF

Réfrigérateur profondeur de caisse 61 cm
Avec cadres et poignées longitudinales plates

ORE24CGFKB


Distributeur et cadre aluminium finition inox poignées longitudinales plates

Capacité:

Total litres (brut): 666 (419 réfrigérateur - 247 congélateur)

Caractéristiques:


Profondeur caisse 61 cm - Classe A+ - 472 kWh/an
Avec cadres pour installation des panneaux et caisse noire texturée
Distributeur d'eau, de glaçons et de glace concassée
Ecran sur le distributeur avec affichage des températures
Compresseur Inverter - FrostGuard Technology
Eclairage led - Filtre à eau intégré - Verrouillage enfants
Alarme des portes restées ouvertes - ClimateKeeper System
Dans le réfrigérateur:
3 clayettes en verre coulissantes anti-débordement - 1 clayette en verre
2 bacs (un à humidité réglable et un à un à humidité élevée) - 1 bac à beurre basculant
4 clayettes de porte - Eclairage led
Dans le congélateur:
Fabrique de glace électronique - 1 emplacement à glace
2 casiers amovibles et 3 clayettes métalliques - 4 clayettes de porte - Eclairage led

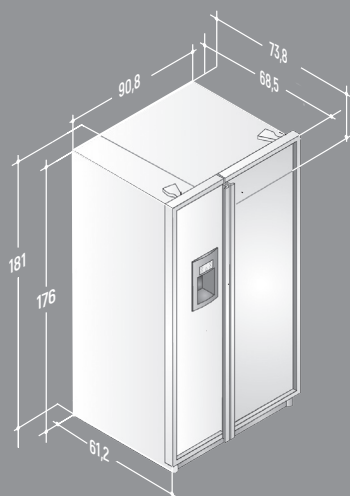

Dégagements installation

Dégagement arrivé d'eau pour fabrique de glace (robinet hauteur 30 cm sortie 1/2" masculin)

Electricité (Shuko)





Dimensions en cm:

ORE24CGFKB A 181 - L 90,8 - P 68,5 (sans poignées)

AMERICAN STYLE	ORE24CGFKB
A. Hauteur	181/182,5
B. Largeur	90,8
C. Profondeur avec poignées	73,8
D. Profondeur sans poignées	68,5
E. Profondeur sans porte	61,2
F. Profondeur avec la porte ouverte à 90°C	115,6
G. Porte FF ouverte	43,4
H. Porte FZ ouverte	36

Niche

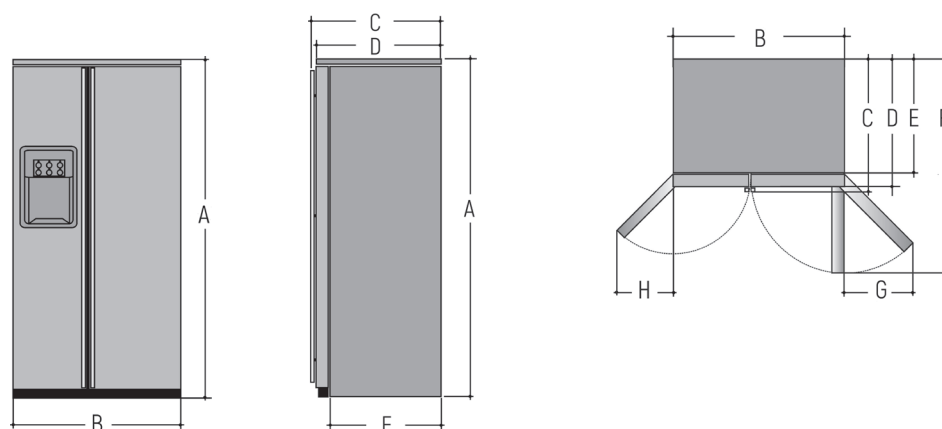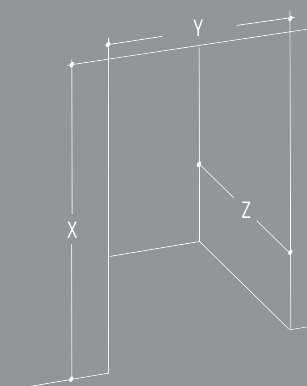



NOIR AVEC CADRE ALUMINIUM FINITIONS INOX SANS PANNEAUX		
Prix		TTC
ORE24CGFKB (réf. 003200/80)	Cadre aluminium	3.940,00




HABILLAGE FACADE AVEC CADRE ALLUMINIUM ET FINITIONS INOX ET PANNEAUX		
Prix		TTC
ORE24CGFKBPEOX (réf. 003600/80)	Inox	4.420,00
ORE24CGFKBCPS (réf. 003600/80)	Miroir	4.420,00

CADRES INOX		
Prix		TTC
TA24KGFY (réf. 00470)	Cadres inox	570,00


Fabrication et installation des panneaux Pour personnalisation réfrigérateur modèle ORE24CGFKB

Panneaux de moins de 6 mm d'épaisseur




Lorsque vous installez des panneaux ayant moins de 6 mm d'épaisseur il faut prévoir un panneau de remplissage. L'épaisseur totale du panneau décoratif et du panneau de remplissage doit être de 6 mm.

Panneau de 19 mm ou surélevé




Il y a la possibilité d'utiliser des panneaux d'un épaisseur max de 19 mm. Le panneau doit offrir un dégagement pour les doigts d'au moins 5,1 cm du côté de la poignée afin de garantir l'ouverture de la porte. Il faut que les 8 mm externes du périmètre du panneau ne soient pas plus épais que 6 mm.

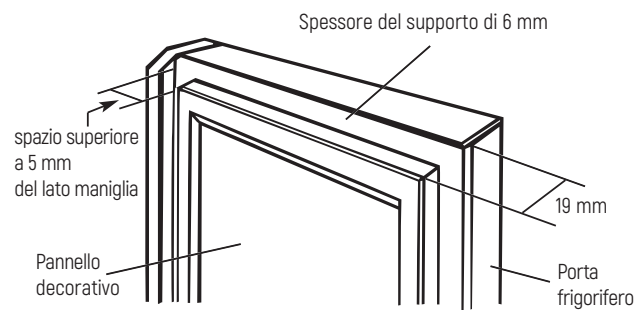


Dimensions pour les panneaux sur mesure

Panneau du réfrigérateur
poids max 17 kg

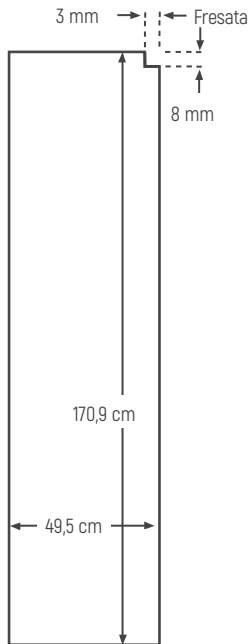

Vista frontale

Panneau du congélateur
poids max 13 kg

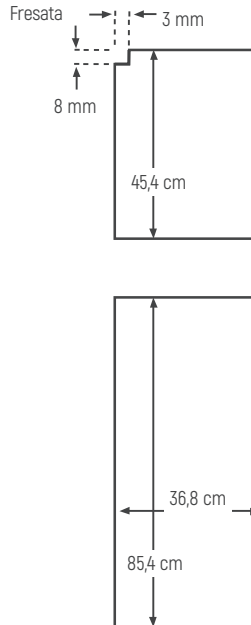

Vista frontale

Instruction d'installation

1. Poussez les panneaux en direction des poignées jusqu'à ce qu'ils sont insérés dans la rainure des poignées à gorge.
2. À l'aide d'un tournevis Torx T20 fixez les moulures supérieures (le kit cadre est placé à l'intérieur de l'appareil)
3. Serrez à la main.

